


KS-HF7

人脸识别一体机

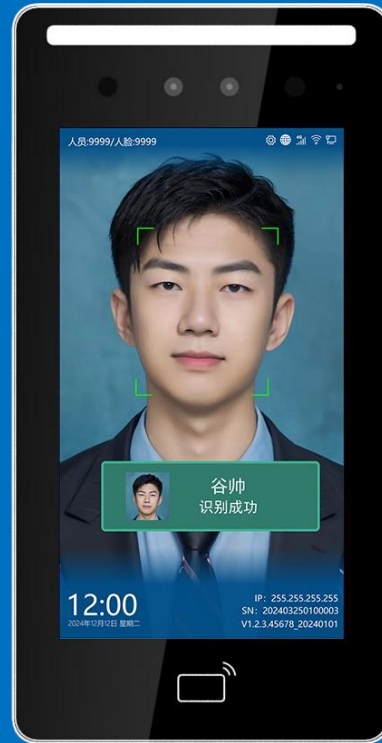

产品介绍

KS-HF7系列7寸双目人脸识别一体机，基于工业级芯片的Linux系统平台，内嵌智能深度学习人脸识别技术，集人脸检测、跟踪、抓拍、特征提取、识别等智能分析于一体，具备识别率高、速度快等特点。同时支持实时语音结果播报等功能。支持设备本地端触控设置参数，支持多点触控，系统参数本地触控设置，操作简单，灵活，更加人性化。适用于工地，工厂，园区，大型场馆，写字楼、银行、学校、商场、社区、车站等对人脸门禁有需求的场所。

功能特性

- *支持人脸、IC卡、人证、刷码单一或组合验证方式；
- *适应各种复杂光线环境下精准识别（强光、逆光、弱光）
- *IP65防护等级，使用无忧；
- *双目活体防伪，人脸识别精度 $\geq 99.9\%$ ，识别速度 ≤ 0.35 ；
- *高级门禁功能，守护工作环境安全；
- *可对接各省市平台；



面部识别



TCP/IP通讯



高级门禁



4G联网



IP65防护

技术参数

设备型号	KS-HFL7-ES66-LC	KS-HFB7-ES66-LC	KS-HFL7-ES60-SC	KS-HFB7-ES60-SC
安装方式	立柱式	壁挂式	立柱式	壁挂式
显示屏	7 英寸TN屏 分辨率 1024*600			
处理器	ARM Cortex -A9 NPU			
摄像头	双目, 200万像素			
双目镜头	定制镜头, 可见光和近红外, 支持活体检测			
存储	128MB内存 + 4GB eMMC		512MB内存 + 8GB eMMC	
人脸容量	3000张		10000张	
记录容量	5 万条		10万张	
自定义屏保	不支持		支持	
自定义提示语言	不支持		支持	
识别性能	识别高度1.4-2米;识别距离0.5-4 米, 识别时间<0.3秒			
通讯方式	TCP/IP、选配4G联网			
尾线接口	1 路继电器输出、1 路韦根输出、1 路12V电源接口、1 路百兆以太网接口、1路USB2.0			
使用环境	工作温度-20℃~70℃, 工作湿度小于 95%(无凝结)			
外形尺寸	高228mm*宽112mm*厚19mm			

外观展示

