


# KS-SF7-V3 人脸识别一体机

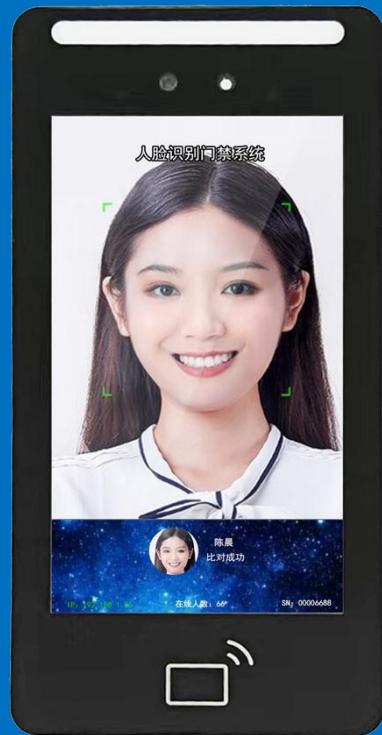

## 产品介绍

KS-SF7-V3系列7寸双目人脸识别一体机，基于工业级芯片的Linux系统平台，内嵌智能深度学习人脸识别技术，集人脸检测、跟踪、抓拍、特征提取、识别等智能分析于一体，具备识别率高、速度快等特点。同时支持实时语音结果播报等功能。支持设备本地端触控设置参数，支持多点触控，系统参数本地触控设置，操作简单，灵活，更加人性化。支持本地3000张人脸库以及2万条识别记录管理，可用于脱机人脸识别。可广泛应用于社区、校园、园区、写字楼等场所的出入口场景。

## 功能特性

- \* 7英寸高清彩屏，画面清晰无拖影； \* TCP/IP通讯，轻松便捷入网；
- \* 面部+IC卡验证方式，灵活选择； \* 高级门禁功能，守护工作环境安全；
- \* IP65防护等级，使用无忧； \* 可对接各省市平台；



面部识别



TCP/IP通讯



高级门禁



4G联网



IP65防护

## 技术参数

设备型号	KS-SFL7-ES165-V3	KS-SFB7-ES165-V3	KS-SFP7-ES165-V3
显示屏	7 英寸高清显示屏 分辨率 1024*600		
处理器	高性能工业级处理器		
存储	128MB内存 + 4GB eMMC		
摄像头	双目，200万像素		
双目镜头	定制镜头，可见光和近红外，支持活体检测		
人脸容量	3000张		
记录容量	5 万条		
识别性能	识别高度1.2-2米;识别距离0.5-2 米，视镜头可变;识别时间<0.3秒		
通讯方式	TCP/IP、选配4G联网		
尾线接口	1个DC 12V电源接口、1个RJ45 10M/100M 以太网口，1路门锁继电器输出		
安装方式	立柱式	壁挂式	圆柱式
使用环境	工作温度-30°C~60°C，工作湿度小于 95%(无凝结)		
外形尺寸	高228mm*宽112mm*厚19mm		

## 外观展示

